





microCut

TIEFSCHLEIFMASCHINE



WERKSTÜCKE BIS
700 × 600 × 640 MM [L × B × H]

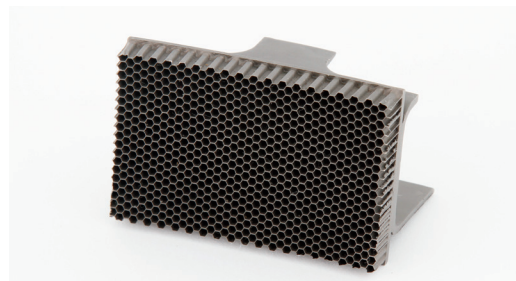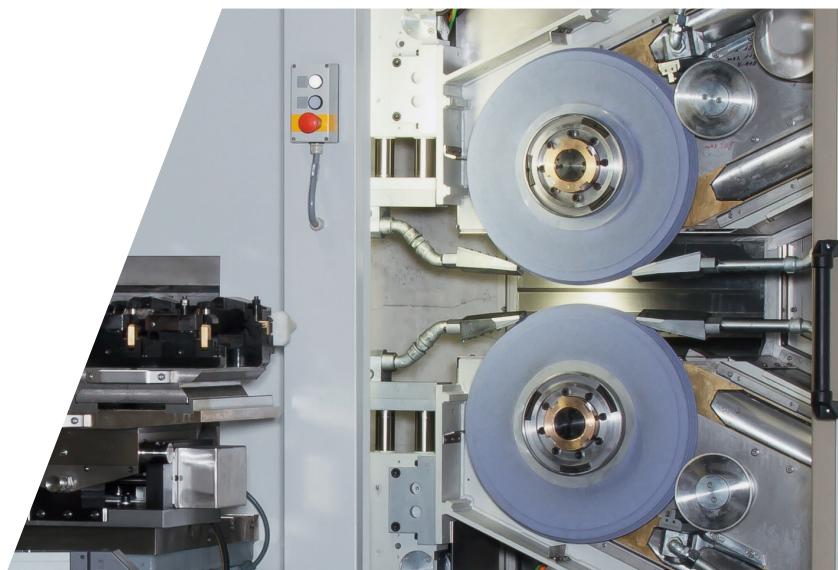

TIEFSCHLEIFEN KOMPAKT VERPACKT


- ✓ Kompakte Fahrständermaschine
- ✓ Ein- oder Zweispindelvariante
- ✓ Große Abtragsleistung
- ✓ Hohe Dauergenauigkeit
- ✓ Ideal einsetzbar im Zellenkonzept

PRODUKTIVES PROFILSCHLEIFEN AUF KLEINSTEM RAUM




microCut – DIE KOMPAKTE TIEFSCHLEIFMASCHINE


- ✓ Kompakte Fahrständermaschine
- ✓ Hakenmaschine durch angeflanschten Schaltschrank (250)
- ✓ Vorgespannte Linearführung in allen Achsen
- ✓ Großdimensionierte Schleifspindel und Schleifscheiben für hohe Abtragsleistung
- ✓ Schleifscheibenaufnahme über Konus oder HSK-Aufnahme
- ✓ Automatisierter Werkzeugwechsel
- ✓ Taktisch für hauptzeitparalleles Beladen als Option
- ✓ Optimale statische und dynamische Steifigkeit
- ✓ Oberes Einrollgerät
- ✓ Horizontal- und Vertikalteilapparate (optional)
- ✓ Sinumerik 840 D Solution Line
- ✓ Schleifwerkzeug: Korund-, CBN- und Diamantschleifscheiben

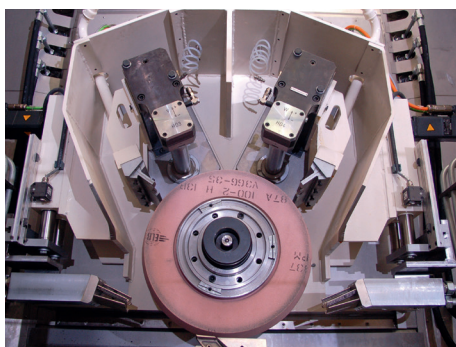

Überkopf-Einrollgerät

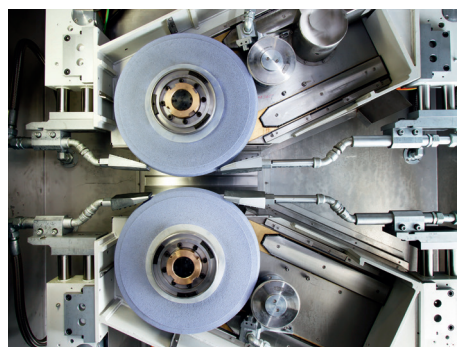

Zwei-Spindel Variante

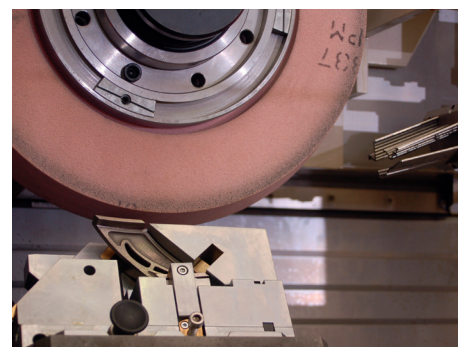

Schleifen von Leitschaufel

TECHNISCHE DATEN

microCut	250	320	320 DS	520
Antriebsart	KGT	KGT	KGT	KGT
Schleifbreite [mm]	300	400	220	600
Schleiflänge [mm]	430	700	900	700
Abstand Spindelmitte / Tisch [mm]	400 / 600	700	–	640
Spindelantrieb [kW]	22 / 37 / 52	37 / 52	37 / 52	37 / 52
Spindelkonus [mm]	75	75 / 90	75 / 90	90 / 125, HSK 100 / 125
Scheibenabmessung [mm]	400 × 100 × 127	500 × 100 × 203,2	500 × 100 × 203,2	500 × 160 × 203,2

KONTAKTIEREN SIE UNS NOCH HEUTE!
GEMEINSAM FINDEN WIR EINE LÖSUNG
FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

ELB-SCHLIFF Werkzeugmaschinen GmbH

Telefon: +49 6028 408 0

info@elb-schliff.de

www.elb-schliff.de